

Vi presentiamo la  
nuova pompa

# Mini Blanc !!



- FACILE E VELOCE DA INSTALLARE
- SEMPLICISSIMO ACCESSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
- ULTRA SILENZIOSA
- PROFILO SLIM CON SOLI 55mm DI PROFONDITÀ
- COPERCHIO ERGONOMICO DI COLORE BIANCO – RAL 9003
- CAVO DI ALIMENTAZIONE IN DOTAZIONE (CON ATTACCO RAPIDO solo x modello DELUXE)
- DISPONIBILE NEI MODELLI: BASIC & DELUXE

#### DELUXE:

- Prevalenza massima verticale consigliata: 10m
- Portata massima: 12L/hr con prevalenza zero
- Cavo di alimentazione: Push-in plug

#### BASIC:

- Prevalenza massima verticale consigliata: 4m
- Portata massima: 6L/hr con prevalenza zero
- Cavo di alimentazione: pre-cablato



Manufactured in UK



designed by engineers for engineers

# Specifiche tecniche pompe Mini Blanc: Deluxe & Basic

DESIGN  
ULTRA  
COMPATTO

## Dimensioni:

Altezza:	115mm
Larghezza:	182mm
Profondità:	55mm
Peso:	0.46 kg

## Tensione di alimentazione:

- **Deluxe:** 220/240 V AC < 16W
- **Basic:** 220/240 V AC < 11W
- Monofase 50/60 Hz.
- Cavi allarme liberi da tensione 3A – Contatto disponibile N/C 5A induttivo a 220/240V AC

## Ulteriori caratteristiche:


- **Deluxe:** Cavo di alimentazione in dotazione con attacco rapido push-in
- **Basic:** Cavo di alimentazione in dotazione pre-cablato
- Foro di ingresso: 21mm d/i
- Tubo di scarico: 6mm d/i
- Sensore di livello dell'acqua a semiconduttori con effetto Hall e sistema di sicurezza per alto livello
- Filtro interno da 70 micron pulibile e sostituibile (pasticca sanificante in dotazione)
- Temperatura massima dell'acqua di scarico: 40°C
- Protezione d'arresto per surriscaldamento
- Elettronica interna rivestita in resina per proteggerla da infiltrazioni d'acqua
- Fornita di dima per un semplice fissaggio a parete

- La pompa può funzionare in continuo
- Omologata e marcata CE
- Apparecchiatura in Classe 2

## Prestazioni:


### Deluxe:

- Prevalenza massima verticale consigliata: 10 metri
- Portata d'acqua: 12 litri/ora con prevalenza zero
- Livello di rumorosità: 21 dB(A) con prevalenza superiore a 1 metro

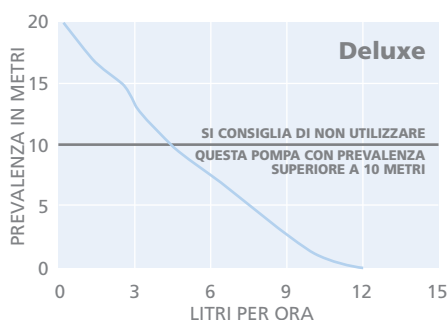

### Basic:

- Prevalenza massima verticale consigliata: 4 metri
- Portata d'acqua: 6 litri/ora con prevalenza zero
- Livello di rumorosità: 18 dB(A) con prevalenza superiore a 1 metro

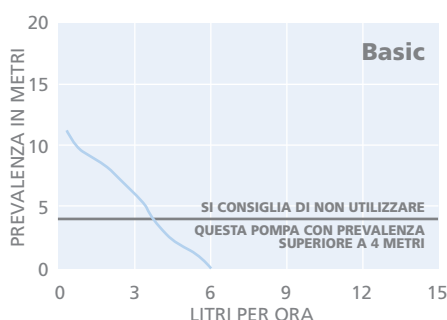

Ultima nata della gamma Aspen, la pompa MINI BLANC è stata progettata per garantire maggior flessibilità nell'installazione, viste le ridotte dimensioni delle unità evaporanti di ultima generazione.

**La pompa MINI BLANC può essere installata direttamente sotto all'unità a muro.**

Distributore



[www.aspenpumps.com](http://www.aspenpumps.com)



Manufactured in UK